

# PRIMER T




PRIMER ALL'ACQUA IDROFOBIZZANTE, CONSOLIDANTE, TRASPIRANTE PER LA PROTEZIONE DEI SUPPORTI

CARATTERISTICHE		IMPATTO AMBIENTALE	MODALITÀ D'IMPIEGO		AVVERTENZE
 TRASPIRANTE	 BASE ACQUA	 ECO GREEN	 APPLICARE A PENNELLO	 APPLICARE A RULLO	 STOCCAGGIO: TEME IL GELO

## PROBLEMA

### PROTEGGERE FACCIATE E MASSETTI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE RELATIVE FINITURE

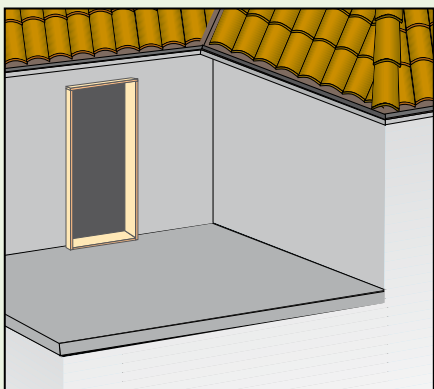

## SOLUZIONE

Le facciate intonacate e i massetti che rimangono esposti alle intemperie prima del ciclo di finitura, possono assorbire molta acqua e successivamente causare danni.

È quindi importante soprattutto con condizioni atmosferiche avverse o quando si prevede di lasciare esposte facciate e massetti per molto tempo proteggere tali supporti dall'eccessivo assorbimento d'acqua.

**PRIMER T** è un primer a base silossanica, trattato con antimuffa a vasto spettro d'azione.

## CAMPI D'IMPIEGO

**PRIMER T** viene utilizzato per consolidare e proteggere intonaci e massetti.

Viene utilizzato anche per supporti che si presentano polverosi. Migliora l'aderenza e uniforma la presa delle successive finiture.

Ha un'azione consolidante e isolante anche per intonaci a base gesso, cemento amianto, legno, calcestruzzi.

## VANTAGGI

- Protegge intonaci e massetti dalle intemperie.
- Migliora l'aderenza delle successive finiture.
- Agisce da consolidante sui vecchi intonaci aumentandone la compattezza.
- Uniforma l'assorbimento del supporto dei rivestimenti a base minerale.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

### • PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

È importante per la buona riuscita del lavoro che le superfici da trattare siano asciutte, pulite e senza parti in fase di distacco. Le tracce di grasso, olio e vecchie pitture devono essere asportate completamente.

### • APPLICAZIONE

**PRIMER T** si applica a pennello, rullo o a spruzzo. Il primer così applicato ed essiccato non deve creare in nessun modo un film superficiale, ma deve penetrare completamente nel supporto trattato.

### CONSUMO

Il consumo di **PRIMER T** è strettamente legato alla natura e porosità del supporto, mediamente con 1 litro, su fondi a medio assorbimento, si trattano circa 5 m<sup>2</sup>.

### AVVERTENZE DI POSA

- **PRIMER T** deve essere applicato solo a temperature superiori a +5°C.
- **PRIMER T** teme il gelo, tenere le latte in ambienti riparati dal sole e a temperature non inferiori a +5°C.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

	PRIMER T
Aspetto	liquido lattiginoso
Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1)	1,01±0,05 kg/litro
Residuo secco in peso (UNI EN ISO 3251)	4,7±0,5%
pH	7-8
Tempo di essiccazione al tatto (23°C - U.R. 65%)	3 ore
Infiammabilità	non è infiammabile
Stoccaggio nelle confezioni originali	24 mesi

e le utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati. L'Acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla INDEX S.p.A. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. I suggerimenti e le informazioni tecniche che fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà

### NORME DI SICUREZZA

- Non è nocivo.
- Non ingerire.

### PACKAGING

#### PRIMER T

- Tanica da 20 litri
- Tanica da 5 litri

• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •

**index**  
Construction Systems and Products

Internet: [www.indexspa.it](http://www.indexspa.it)  
e-mail Inform. Tecniche Commerciali: [tecom@indexspa.it](mailto:tecom@indexspa.it)  
e-mail Amministrazione e Segreteria: [index@indexspa.it](mailto:index@indexspa.it)  
e-mail Index Export Dept.: [index.export@indexspa.it](mailto:index.export@indexspa.it)

Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italy - C.P.67 - Tel. 045.8546201 - Fax 045.518390

© INDEX S.p.A.



**lavorosicuro**